

有終南小学校グラウンド芝生化に係る取組み

令和6年5月15日
定例教育委員会
教育総務課

資料1

1 市取組み事業名 コミュニティ・スクール魅力化実現事業

2 実施目的

学校運営協議会(コミュニティスクール)での協議に基づく特色ある学校づくりの一つとして、有終南小学校のグラウンドを芝生化し、児童の健康の増進、地域住民のふれあいの場の創出及び地域コミュニティの活性化を目指します。

3 整備概要

- ・概算事業費 30,068千円(税込)
- ・芝生整備面積 約7,800㎡(グラウンド面積 約9,500㎡)
- ・事業概要 グラウンドの基盤整備、井戸さく井(50m)、水中ポンプやスプリンクラー(24か所)などの散水設備の設置、肥料散布機や電動芝刈機の購入・設置、苗の移植など
- ・その他 芝生化後の維持管理は、有終南小学校校庭芝生化実行委員会が担います。


4 助成金の活用

芝生化整備の取組みでは、日本スポーツ振興センターのスポーツ振興くじ助成金を活用します。


- ・助成金名称 地域スポーツ振興くじ助成金(実施主体:独立行政法人日本スポーツ振興センター)
- ・助成金内訳 ①天然芝生化新設(福井県大野市有終南小学校グラウンド天然芝生化新設事業) 21,467千円
②天然芝維持活動(福井県大野市有終南小学校グラウンド天然芝維持活動事業) 1,333千円
- ・交付内定日 令和6年4月24日

合計22,800千円

5 整備スケジュール(予定)

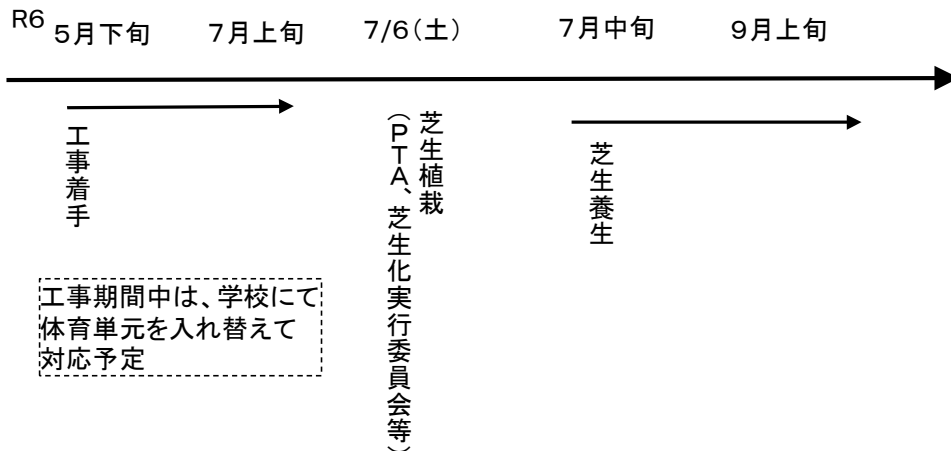

芝生化の範囲及びスプリンクラー散水範囲

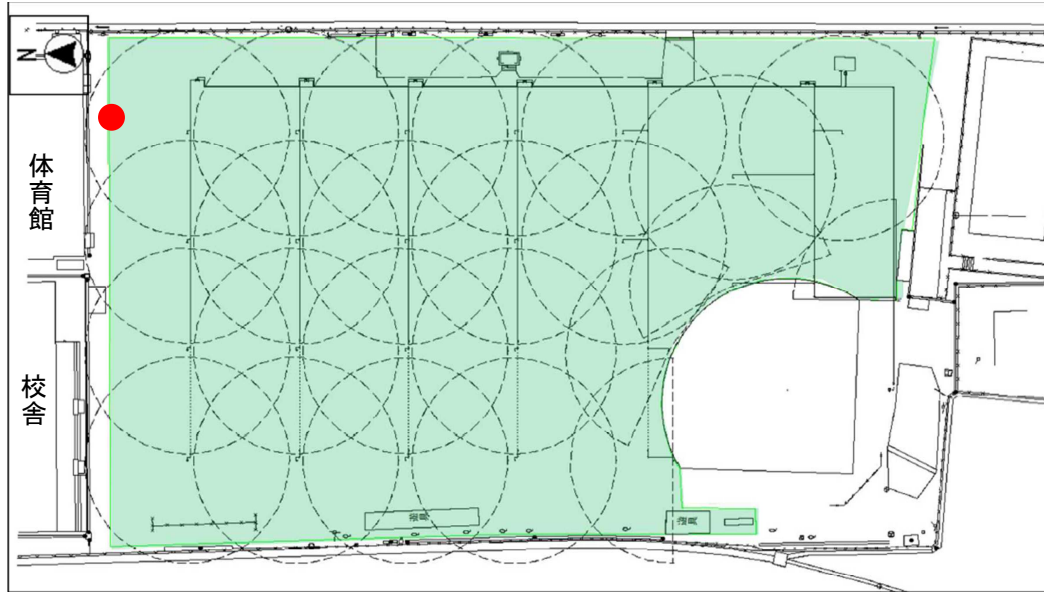

● : 井戸設置予定個所

■ : 芝生化範囲

○ : スプリンクラー散水範囲

芝生化に伴う地下水の利用

利用概要	芝生管理において、地下水を使用した散水設備を運用する。
実施期間	6月～10月(予定)
実施場所	大野市春日地係(有終南小学校グラウンド) ※井戸設置予定個所は、体育館付近
揚水能力	1年目:240リットル/分 2年目以降:80リットル/分
揚水時間	5時間
周囲への影響	「井戸設置計画に係る地下水影響予測報告書(R6. 3月)」に基づく条件試算では、揚水が近隣井戸に障害を与える可能性は極めて低いと判断。



「井戸設置計画に係る地下水影響予測報告書(令和6年3月)」に基づいた試算