
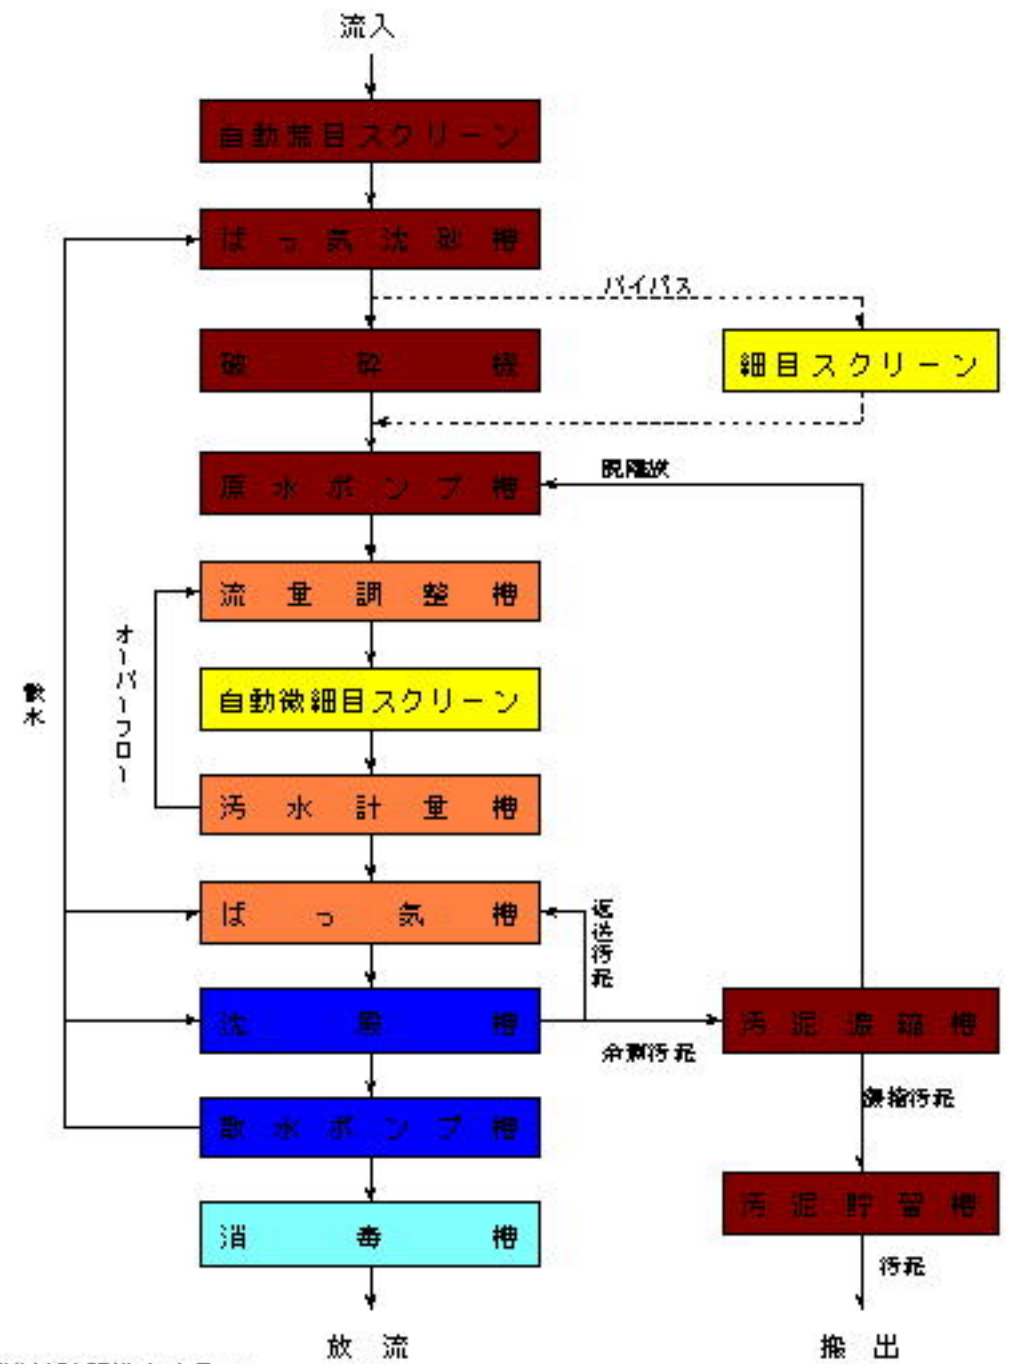


連続流入間欠ばっ気方式（1系列1槽2室式）

フローシート(例)

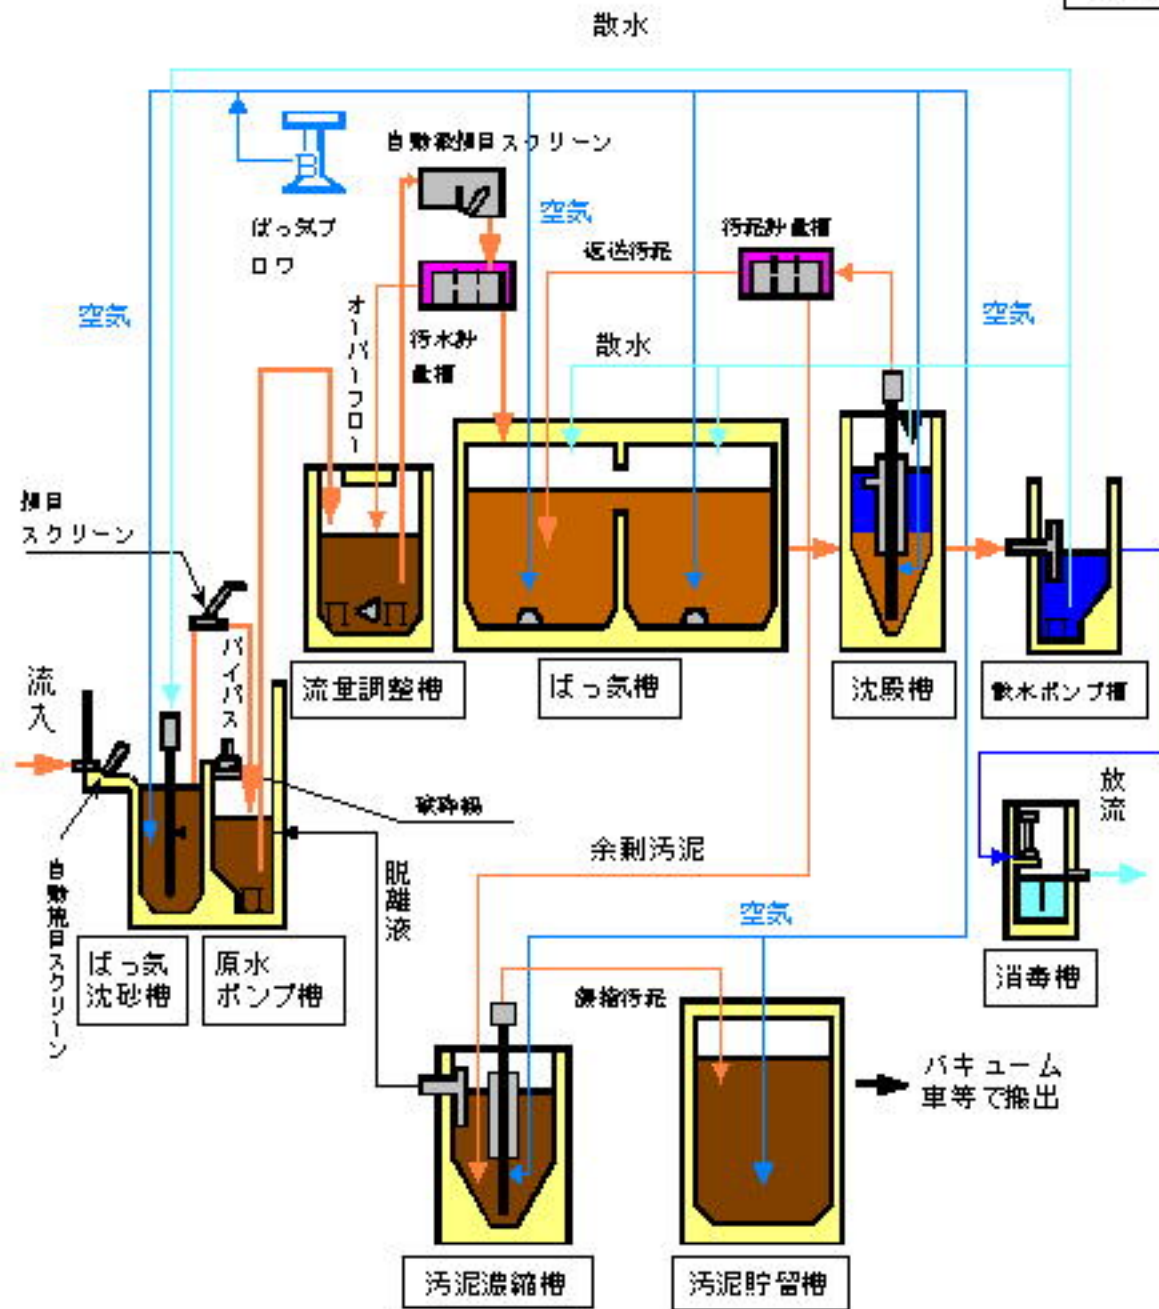

- ・ 処理対象人口が ①500人以下の場合は、必要に応じて汚泥濃縮貯留槽とすることが出来る。②501人以上の場合は、汚泥濃縮槽を必要に応じて汚泥濃縮装置とすることが出来る。（※①か②を選択する。）
- ・ 本方式においては、流量計、水位計の計測機器の設置が必要である。